



BestSelect

Stark im Preis. Stark in der Leistung.

Top Qualität trifft auf unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

 **SCHUCH**

BEST SELECT.

Das Leuchtenprogramm für Ihren Alltag.

BestSelect ist eine Auswahl an bewährten SCHUCH-Leuchten für Ihren täglichen Bedarf. Sie überzeugen mit ihrem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, einer top Effizienz sowie sehr langer Lebensdauer und sind selbstverständlich schnell verfügbar. Damit bieten sie entscheidende

Vorteile, wenn es um die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Investitionen geht.

Sparen Sie Zeit, reduzieren Sie Kosten und entscheiden Sie sich für SCHUCH-Qualität. Ihre Kunden werden es Ihnen danken!

LUXANO 2 VARIO

CAMINO VARIO

FILOS VARIO

TRIANO disc

FÖRDERFÄHIG

KEINE EINWEGLEUCHTE

REPARIERBAR

5 JAHRE GARANTIE

NACHHALTIG

SCHNELL VERFÜGBAR

KEINE EINWEGLEUCHTE

REPARIERBAR

NACHHALTIG

REPARIERBAR

5 JAHRE GARANTIE

FÖRDERFÄHIG

NACHHALTIG

SCHNELL VERFÜGBAR

5 JAHRE GARANTIE

SCHNELL VERFÜGBAR

KEINE EINWEGLEUCHTE



LUXANO 2 VARIO

Einfach genial und vielseitig

Die preiswerte Feuchtraumleuchte LUXANO 2 besticht neben ihrer Langlebigkeit und der vergleichsweise hohen Effizienz insbesondere durch Variabilität: Mit einer einzigen Leuchtentypen werden konventionelle Typen von 1x36 W bis 2x58 W ersetzt – das ist in höchstem Maße wirtschaftlich, extrem flexibel, und ermöglicht eine maximale Standardisierung kombiniert mit einer optimalen Lagerhaltung. Highspeed-Montage? Kein Problem mit der komplett vormontierten FC-Ausführung.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Variabler Lichtstrom werkzeuglos vor Ort einstellbar
- Top Qualität und hocheffizient
- FastFix Schnellmontagesystem
- Variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig
- Lebensdauer L80 > 70.000 h

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] ¹	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca.
16700 0020	167 12LG2 VARIO	18 – 30	2.700 – 4.300	143 – 150	1 x 36 W – 2 x 36W
16700 0021	167 15LG2 VARIO	25 – 43	3.800 – 6.200	144 – 152	1 x 58 W – 2 x 58W

¹ Möglicher Einstellbereich.

Alle Werte gerundet, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.



Artikeldetails



FILOS VARIO

Universeller geht es nicht

Variabilität, die flexibel macht – damit punktet die FILOS VARIO. Mit ihrem variabel einstellbaren Lichtstrom deckt sie einen breiten Einsatzbereich ab und das entweder mit leichtem glasfaserverstärkten Polyestergerhäuse (unlackiert oder lackiert) oder als GreenLine-Ausführung mit Aluminiumdruckgussgehäuse. Immer die richtige Leuchte zur Hand!

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Variabel einstellbarer Lichtstrom – einfach, schnell, werkzeuglos
- Montagefreundlich: werkzeugloses Öffnen, aushängbarer Geräteträger, integrierte Universal-Mastbefestigung, Multifunktions-Kabeleinführung
- Hocheffizient bis 185 lm/W
- Extrem hohe Lebensdauer L90>100.000 h und hocheffizient
- Umweltfreundlich, ULR = 0 %

Artikel-Nr.	Type	Farbe	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] ¹	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca.
42008 0001	42 L50 VARIO	Lichtgrau RAL 7035	9 – 35	1.400 – 5.670	181	HST 35 – 2 x HST 70
42008 0002	42 L50 VARIO 730	Lichtgrau RAL 7035	9 – 35	1.330 – 5.390	172	HST 35 – 2 x HST 70
42008 0501	42 L50 VARIO DB702	Eisenglimmer DB702	9 – 35	1.400 – 5.670	181	HST 35 – 2 x HST 70
42008 0502	42 L50 VARIO 730 DB702	Eisenglimmer DB702	9 – 35	1.330 – 5.390	172	HST 35 – 2 x HST 70

¹ Möglicher Einstellbereich.

Alle Werte gerundet, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.



Artikeldetails



Artikeldetails

CAMINO VARIO

Straßen in perfektem Licht

Die CAMINO ist die perfekte Lösung, wenn es einfach etwas mehr sein darf: mehr Komfort bei der Montage dank zweiteiligem Aluminiumdruckgussgehäuse, mehr Nachhaltigkeit dank GreenLine-Label und etwas mehr Design dank glatter Oberfläche ohne Kühlrippen.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Variabel einstellbarer Lichtstrom – einfach, schnell, werkzeuglos
- Zeit- und kostensparende Montage durch abnehmbares Gehäuse-Oberteil
- Universal-Mastbefestigungssystem werkzeuglos umklappbar
- Extrem hohe Lebensdauer L90>100.000 h und hocheffizient
- Umweltfreundlich, ULR = 0




Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] ¹	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca.
48001 0703	48 L50 VARIO	9 – 35	1.400 – 5.670	173	HST 35 – 2 x HST 70
48001 0701	48 L50 VARIO 730	9 – 35	1.330 – 5.480	163	HST 35 – 2 x HST 70
48001 0750	48 L100 VARIO	16 – 50	2.730 – 11.140	177	HST 50 – HME 250
48001 0761	48 L100 VARIO 730	16 – 50	2.590 – 10.580	168	HST 50 – HME 250
48700 0002	4871 RAL 7035				Alublech-Rohrausleger zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden und Gebäudedecken.
48700 0506	4871 DB702				

¹ Möglicher Einstellbereich.

Alle Werte gerundet, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

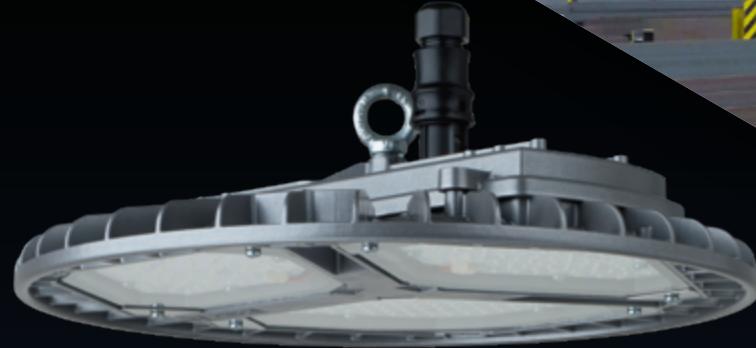

[Artikeldetails](#)

TRIANO disc

Qualität ist alternativlos

Markantes, unverwechselbares Design und beste SCHUCH Qualität „Made in Germany“ – das sind die Hallenleuchten der Serie TRIANO disc. In drei Größen bieten Sie für jede Halle die perfekte Lösung und punkten zudem mit ihrer Montage-freundlichkeit und kurzen Amortisationszeit.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Langlebiges korrosionsbeständiges Aluminiumdruckgussgehäuse mit Kühlrippenstruktur
- Extrem hohe Lebensdauer L80 > 100.000 h
- Hohe Energiekosteneinsparung durch niedrige Anschlussleistung und hohe Effizienz
- Schnelle Montage und Inbetriebnahme durch 1-Punkt-Aufhängung und FastConnect

**S/SCHUCH****BEST SELECT**

MADE IN GERMANY

LUXANO 2 VARIO

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] ¹	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca.
16700 0020	167 12LG2 VARIO	18 – 30	2.700 – 4.300	143 – 150	1 x 36 W – 2 x 36 W
16700 0021	167 15LG2 VARIO	25 – 43	3.800 – 6.200	144 – 152	1 x 58 W – 2 x 58 W

Auch als komplett vormontierte FC-Ausführung erhältlich.

FILOS VARIO

Artikel-Nr.	Type	Farbe	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] ¹	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca.
42008 0001	42 L50 VARIO	Lichtgrau RAL 7035	9 – 35	1.400 – 5.670	181	HST 35 – 2 x HST 70
42008 0002	42 L50 VARIO 730	Lichtgrau RAL 7035	9 – 35	1.330 – 5.390	172	HST 35 – 2 x HST 70
42008 0501	42 L50 VARIO DB702	Eisenglimmer DB702	9 – 35	1.400 – 5.670	181	HST 35 – 2 x HST 70
42008 0502	42 L50 VARIO 730 DB702	Eisenglimmer DB702	9 – 35	2.330 – 5.390	172	HST 35 – 2 x HST 70

Auch als Ausführung mit Aluminiumdruckgussgehäuse erhältlich.

CAMINO VARIO

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] ¹	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca.
48001 0703	48 L50 VARIO	9 – 35	1.330 – 5.480	172	HST 35 – 2 x HST 70
48001 0701	48 L50 VARIO 730	9 – 35	1.260 – 5.210	163	HST 35 – 2 x HST 70
48001 0750	48 L100 VARIO	16 – 50	2.730 – 11.140	177	HST 50 – HME 250
48001 0761	48 L100 VARIO 730	16 – 50	2.590 – 10.580	168	HST 50 – HME 250
48700 0002	4871 RAL 7035	Alublech-Rohrausleger zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden und Gebäudedecken.			
48700 0506	4871 DB702				

TRIANO disc

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Farbtemperatur [K]	ersetzt ca.
34100 0003	3410 L100B D	65	10.000	154	5.000	HME250
34200 0003	3420 L200B D	123	20.000	163	5.000	HIT250 / HME400
34200 0005	3420 L200TB D	123	20.000	163	5.000	HIT250 / HME400
34300 0003	3430 L300B D	195	30.000	154	5.000	HIT400
34300 0005	3430 L300TB D	195	30.000	154	5.000	HIT400
34100 0011	3410 L100B D 840	65	10.000	154	4.000	HME250
34200 0011	3420 L200B D 840	123	20.000	163	4.000	HIT250 / HME400
34200 0015	3420 L200TB D 840	123	20.000	163	4.000	HIT250 / HME400
34300 0014	3430 L300B D 840	195	30.000	154	4.000	HIT400
34300 0017	3430 L300TB D 840	195	30.000	154	4.000	HIT400

Alle Werte gerundet, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Alle Werte gerundet, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Folgen Sie uns:



... mit Leidenschaft für gutes Licht!

 Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

S/SCHUCH

Adolf Schuch GmbH • Mainzer Str. 172 • 67547 Worms www.schuch.de